

TIMBERSTONE REPLICASTENEN

Toepassingen

- Geschikt voor alle gebruik in buitentoepassingen voor individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik
- Terrassen
- Tuinpaden

Eigenschappen

- Replicasteen met de natuurlijke charme van verweerd hout
- Gepatenteerde technologie
- Eenvoudig te plaatsen
- Lage waterabsorptie
- Het onderhoud is tot een minimum beperkt.
- Vorstbestendig, maar niet bestand tegen dooizouten
- Kleurvaster dan eender welk product uit geperst beton

Kleuren

Coppice Brown



Driftwood



Opmerking: de kleuren en texturen op de foto's kunnen afwijken van de werkelijke kleuren en texturen.

TIMBERSTONE REPLICASTENEN

Beschikbare formaten

Type	Lengte (mm)	breedte (mm)	dikte (mm)	Kleur
Plank	900	25	50	Alle
	675	225	50	Alle
Tegel	225	225	50	Alle
Stapsteen	ø 300 - 450		50	Alle



Type	Lengte (mm)	breedte (mm)	hoogte (mm)	Kleur
Tussenpaal*	150	150	650	Alle
Hoekpaal*	150	150	650	Alle



* Tussen- en hoekpalen zijn aan drie zijden afgewerkt. Diepte van de gleuf waarin de planken worden aangebracht: 5,5 – 6 cm.

Alle pakketten worden met een plasticfolie omgeven en geleverd op verloren palletten.

TIMBERSTONE REPLICASTENEN

Plaatsing

1. Voorbereiding

- Controleer het geleverde materiaal bij ontvangst op beschadigingen. Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden klachten vanwege zichtbare gebreken niet meer aanvaard.
- Om kleurverschillen te vermijden en/of een mooie nuanciering te verkrijgen, dienen de stenen uit minstens 3 verschillende palletten verticaal afgestapeld en onder elkaar gemengd te worden.
- Houdt alle geleverde stenen altijd droog voor het plaatsen.
- Bescherm stenen bij onafgewerkte plaatsing tegen regen en vorst.

2. Aanbrengen

- Zorg voor een voldoende draagkrachtige onderfundering (grond) en fundering (zandcement, mager beton, gebroken puin of steenslag)
- De tegels worden in de mortel gelegd.
- De voeg is 8 – 10 mm breed en kan worden opgevuld met mortel en voegijzer.
- De tegels worden niet tegen elkaar gelegd.


Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

Legpatroon

- Het mooiste resultaat bekom je door de voegen te laten verspringen.

Voorbeeld:

Afmetingen	Aantal stuks	Oppervlakte
Plank 90 x 22,5 x 5	49	± 30,1 m ²
Plank 67,5 x 22,5 x 5	75	
Tegel 22,5 x 22,5 x 5	84	

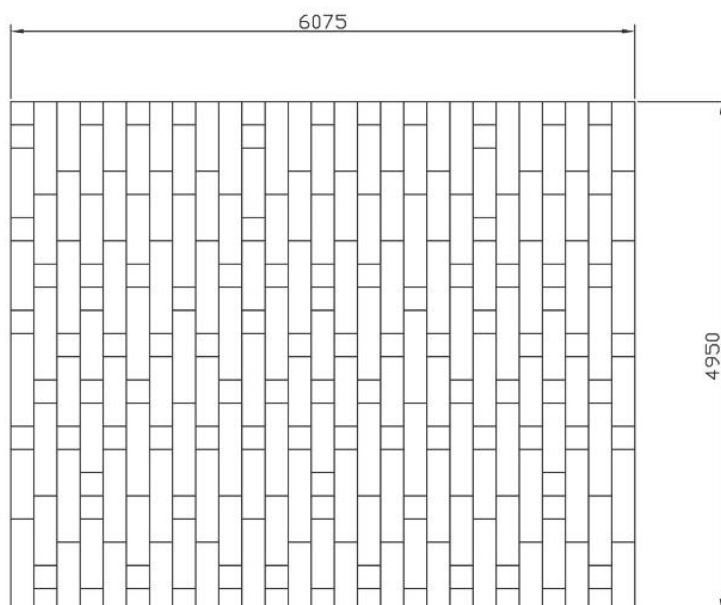

TIMBERSTONE REPLICASTENEN

Onderhoud







- Reinig nooit met hogedruk. Hierdoor maak je het oppervlak ruw, waardoor vuil zich gemakkelijker vasthecht.
- Beperk het gebruik van chloorhoudende producten op de stenen.
- Gebruik geen dooizouten, anders kan het oppervlak aangetast worden.
- **Kalkuitbloei**
Alle betonproducten kunnen kalkuitbloei vertonen dat voorkomt als een witte uitslag en/of ogenschijnlijke verkleuring en/of druiptvlekken. Deze uitbloei zal over het algemeen na verloop van tijd verdwijnen en heeft geen effect op de kwaliteit van het product. Marshalls kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit fenomeen. Kalkuitbloei wordt niet aanvaard als klacht.
- **Kleurvariaties**
Weer- en productiecondities kunnen af en toe kleurvariaties veroorzaken binnen hetzelfde lot. Deze zullen na verloop van tijd verminderen en de kwaliteit op lange termijn niet aantasten.

Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard.

TIMBERSTONE REPLICASTENEN

Technische specificaties

Geharmoniseerde norm:
 EN1339:2003 Betontegels voor buitenbestrating

<u>Specificatie</u>	<u>Meetresultaat</u>
 Lengtetolerantie Breedte- en diktetolerantie	± 10 mm ± 5 mm
 Glijspijweerstand	> 45
 Wateropname	klasse 2(B) ≤ 6%
 Druksterkte	≥ 30 N / mm ² (100 x 100 x 100 mm kubus)
 Slijtweerstand	≤ 23 mm
 Vorstbestendigheid	vorstbestendig
Dichtheid	2300 kg / m ³

Productverbeteringen

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be of www.marshalls.nl